FLOCCULANTE LIQUIDO

Polimero liquido, dall'alto potere flocculante, capace di coagulare e eliminare le particelle colloidali che generano torbidità nell'acqua di piscina.
Non utilizzare con filtri a farina fossile (diatomite) o filtri a cartuccia.
DOSAGGIO E MODO D'IMPIEGO:
TRATTAMENTO DI RECUPERO: Con l'impianto di filtrazione fermo e senza la presenza dei bagnanti nella piscina, aggiungere 100 mL di prodotto ogni 10 m³ d'acqua. Versare la dose necessaria in un recipiente con acqua e distribuire uniformemente questa soluzione sulla superficie della piscina. Trascorse 8 ore, si procederà ad asportare lo strato di flocculi depositatosi sul fondo della piscina.
TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO: Si può realizzare mediante una pompa dosatrice iniettando prima del filtro 5 mL di prodotto ogni 10 m³ d'acqua circolante.
INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA:
Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi lesioni oculari. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Conservare soltanto nell'imballaggio originale.

Liquid polymer, with high flocculating power, capable of coagulating and removing colloidal particles that generate turbidity in swimming pool water.
Do not use with diatomite or cartridge filters.
DOSAGE AND INSTRUCTIONS FOR USE:
RECOVERY TREATMENT: With the filtration system stopped and no bathers in the pool, add 100 mL of product per 10 m³ of water. Pour the necessary dose into a recipient with water and distribute this solution evenly over the surface of the pool. After 8 hours, remove the layer of floccules deposited on the bottom of the pool.
MAINTENANCE TREATMENT: This can be made using a dosing pump, injecting 5 mL of product per 10 m³ of circulating water before the filter.
HAZARD AND PRECAUTIONARY STATEMENTS:
May be corrosive to metals. Causes serious eye damage. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or a doctor. Keep only in original packaging.

CONTIENE: cloruro di alluminio / CONTAINS: aluminum chloride

03117SG

ETICHETTE	TANICA	TAPPO
PP 5	HDPE 2	HDPE 2
RACCOLTA PLASTICA. VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE		

8 420382 167382

UFI: **6X00-H04U-P00H-XD6X**
A:0041
B:
DLU:

FLUIDRA COMMERCIALE ITALIA SPA
Via Trebocche, 7/E
25081 Bedizzole (BS) Italy
+39 030 68 70 441

5 L

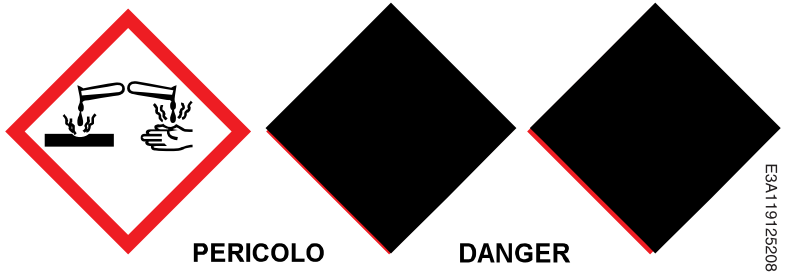

PERICOLO **DANGER**

E3A119125208